

# LG25DT Empilhador

LG25DT Motor XINCHAI; Diesel



## EMPILHADOR LG25DT

Tipo de alimentação			Gasóleo
Capacidade nominal	g	kg	2500
Centro de carga		mm	500
Tipo de Mastro			Triplex

## DIMENSÕES

Dimensões gerais		mm	(CxLxA - 3690x1165x2140)
Altura máxima		mm	4500
Distância entre eixos	L2	mm	1650
Saliência frontal	L3	mm	470
Saliência traseira	L4	mm	500
Distância ao solo (Chassis/ Nlast)	m1/ m2	mm	160/ 110
Gama de regulação dos garfos		mm	243-1037
Tamanho do garfo		mm	1070x120x40
Piso da roda dianteira	S	mm	970
Piso da roda traseira	P	mm	980
Raio de viragem mínimo (exterior)	R1	mm	2300
Largura mínima do corredor para paletes 1000x1200		mm	4040
Largura mínima do corredor para paletes 800x1200		mm	4170

## Motor

Marca do motor			XANCHAI
Modelo do motor			3E22YG51
Potência nominal			44kW /2400rpm
Binário máximo(N m/rpm)			210/ 1600-1800
N.º de furo/cilindro/deslocação			94mm/3/ 2.23L
Consumo de combustível			255g/ kWh


## DESEMPENHO /OUTROS PORMENORES

Velocidade máx. de deslocação (c/carga/ s/carga)		km/h	18.5/20
Velocidade de elevação (c/carga/ s/carga)		mm/s	480/510
Velocidade de descida, carregado/descarregado		mm/s	carregado 600/ descarregado 300
Capacidade de inclinação máxima		%	20
Peso de serviço		kg	3260
Carga por eixo, F/ R(carregado)		kg	4735/ 525
Carga por eixo, F/ R (sem carga)		kg	1300/ 1960
Travão de serviço			pedal
Travão de estacionamento			Alavanca do travão de mão mecânico
Tipo de transmissão			Transmissão hidráulica de inversão mecânica/eléctrica
Capacidade do tanque de combustível		L	50
Bateria (tensão/capacidade)		V/Ah	12/80



## PNEUS

W maiúsculo (F/R, X=rodas motrizes)			X=2/2
Tipo de pneus ( F/ R)			Pneumático
Tamanho dos pneus, dianteiros			7.00-12-12PR
Tamanho dos pneus, traseiros			6.00-9-10PR

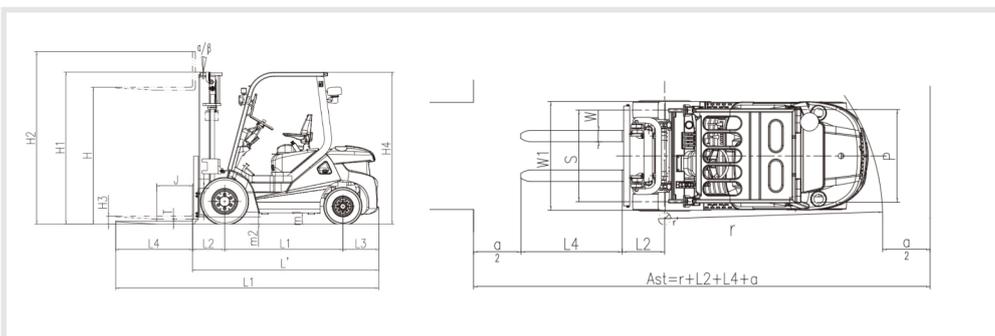

Dimensões principais



REVENDEDOR AUTORIZADO

