

LG35DT Empilhador

LG35DT Motor XINCHAI; Diesel



EMPILHADOR		LG35DT	
Tipo de alimentação			Gasóleo
Capacidade nominal	g	kg	3500
Centro de carga		mm	500
Tipo de Mastro			Triplex


DIMENSÕES			
Dimensões gerais		mm	(CxLxA - 3890x1250x2170)
Altura máxima		mm	4500
Distância entre eixos	L2	mm	1750
Saliência frontal	L3	mm	490
Saliência traseira	L4	mm	580
Distância ao solo (Chassis/ Nlast)	m1/ m2	mm	165/ 140
Gama de regulação dos garfos		mm	252-1092
Tamanho do garfo		mm	1070x122x50
Piso da roda dianteira	S	mm	1030
Piso da roda traseira	P	mm	980
Raio de viragem mínimo (exterior)	R1	mm	2530
Largura mínima do corredor para paletes 1000x1200		mm	4290
Largura mínima do corredor para paletes 800x1200		mm	4420

Motor		
Marca do motor		XANCHAI
Modelo do motor		3E22YG51
Potência nominal		44kW / 2400rpm
Binário máximo (N m/rpm)		210/ 1600-1800
N.º de furo/cilindro/deslocação		94mm/3/ 2.23L
Consumo de combustível		255g/ kWh

DESEMPENHO /OUTROS PORMENORES		
Velocidade máx de deslocação (c/carga/ s/carga)	km/h	18.5/20
Velocidade de elevação (c/carga/ s/carga)	mm/s	400/420
Velocidade de descida, carregado/descarregado	mm/s	carregado 600/ descarregado 300
Capacidade de inclinação máxima,	%	20
Peso de serviço	kg	4630
Carga por eixo, F/ R(carregado)	kg	7265/ 865
Carga por eixo, F/ R (sem carga)	kg	1760/ 2870
Travão de serviço		pedal
Travão de estacionamento		Alavanca do travão de mão mecânico
Tipo de transmissão		Transmissão hidráulica de inversão mecânica/eléctrica
Capacidade do tanque de combustível	L	60
Bateria (tensão/capacidade)	V/Ah	12/80



PNEUS			
W maiúsculo (F/R, X=rodas motrizes)			X=2/2
Tipo de pneus (F/ R)			Pneumático
Tamanho dos pneus, dianteiros			28x9-15-14PR
Tamanho dos pneus, traseiros			6.50-10-10PR

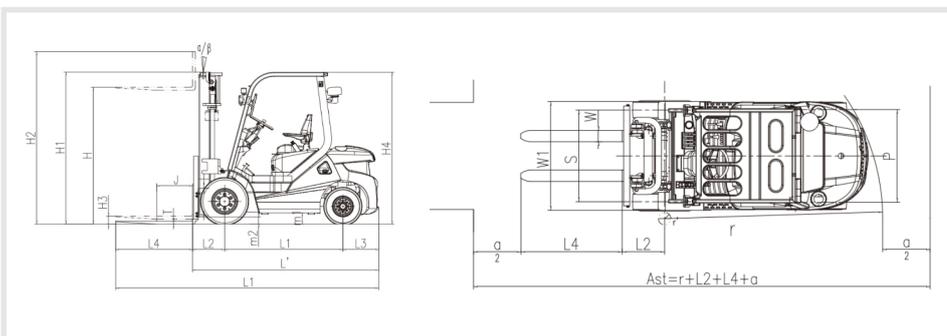

Dimensões principais



REVENDEDOR AUTORIZADO

