

CDM6016 MINI ESCAVADORA

CDM6016 C/ motor KUBOTA .



ESCAVADORA CDM6016

Peso operacional	1700 kg
Capacidade do balde	0,04 kg/m³
Largura do balde	380 mm
Velocidade máx. deslocação	2,3/4,0km/h
Velocidade máx. de rotação	10 rpm
Grau de aptidão	35°(70%)
Pressão no solo	25kPa
Força de tração máx.	15.6KN
Ângulo de aptidão da lança (E/D)	59°/61°

Motor

Marca do motor	KUBOTA
Modelo do motor	D902-E4B-CBH-1
Potência nominal	11.8kW /2300rpm
Cilindrada do motor	0.898L
Depósito de combustível	13L

Hidráulico

Caudal máx. (total)	64.4L/min
Pressão máx. de funcionamento	21.6MPa
Pressão máx. do piloto	3,9 MPa
Força máx. de escavação do braço	8.8kN (ISO)
Força máx. de escavação do balde	15.2 kN(ISO)
Depósito de óleo hidráulico	18L

Dados de operação

Distância máx. de escavação	3913 mm
Profundidade máx. de escavação	2290 mm
Altura máx. de escavação	3579 mm
Altura máx. de despejo	2495 mm
Raio de escavação máximo no solo	3851 mm

Dimensões

Dimensões gerais (CxLxA)	3548x1240/990x2322 mm
Raio necessário p/ girar (traseira)	620 mm




Acessório


Balde 380 mm

Acessórios opcionais (não incluídos)

Balde 220mm
Balde 1000 mm
Engate Rápido Manual

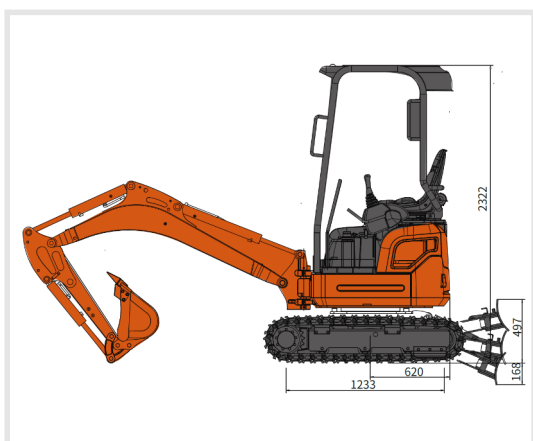

Dimensões principais

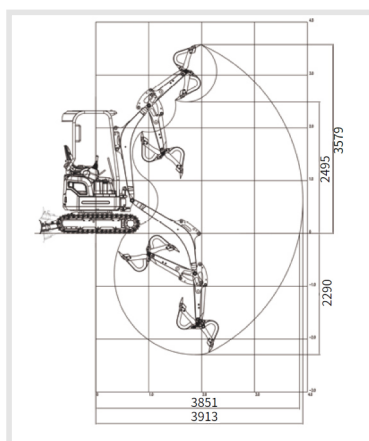

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO

