

CDM926 Pá Carregadora

CDM926 C/ motor Yunnei.



PÁ CARREGADORA CDM926

Peso	4520 kg
Carga útil nominal	1500kg
Capacidade do balde	0,75 m³
Força de ruptura	38KN
Força de tração	45KN
CxLxA	5370x2100x2600

Motor

Marca do motor	Yunnei
Modelo do motor	DEF20CDF4
Potência nominal	45 kW/2400 rpm
Cilindrada do motor	2L
Consumo de combustível	11,47 L
Binário Nominal	240N-m/1600-1800rpm

Transmissão

Tipo de transmissão	Powershift do contra-Eixo
Pressão da transmissão	1.2-1.5MPa
Equipamento	2F/2R
Pneu	16/70 - 16
Velocidade de deslocação	16km/h
Velocidade de marcha a trás	16km/h

Hidráulico


Fluxo hidráulico - Padrão	108L/min-2400rpm
Pressão hidráulica - Padrão	16MPa

Elétrica

Tensão (V)	12 V
Amperagem	120 Ah

Capacidade de Recarga do Serviço

Eixo dianteiro / Eixo traseiro	20L
Transmissão	19L
Depósito de combustível	60L
Depósito de hidráulico	60L

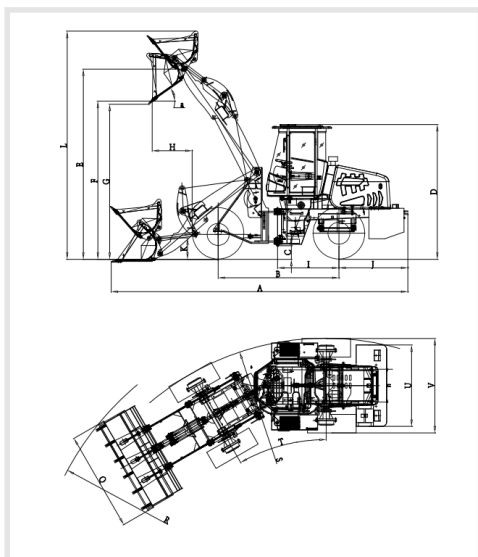

Dimensões principais

Dimensões

A	Altura total - Balde levantado	3922 mm
B	Altura do pino do balde na elevação máxima	3213 mm
C	Distância de despejo na elevação máxima (45°)	2500 mm
D	Alcance na elevação máxima e despejo a 45°	987 mm
E	Ângulo de inclinação da coluna em transportes	49°
F	Ângulo de inclinação da coluna no solo	47°
G	Profundidade de escavação	2260 mm
H	Âng. de inclinação da cremalheira na elevação máxima	51°
I	Ângulo de descarga na elevação máxima	40°
J	Altura de transporte	400 mm
K	Distância ao solo	230 mm
L	Linha central do eixo dianteiro ao engate	850 mm
M	Distância entre eixos	2178 mm
N	Comprimento total	5370 mm
O	Ângulo de saída	20°
P	Altura até ao topo da cabina	2600 mm
Q	Largura total sobre a balde	2100mm
R	Raio mínimo de viragem sobre balde	4934mm
S	Raio mínimo de viragem sobre os pneus	4580mm
T	Ângulo de direção — esquerda/direita	35°
U	Largura no centro do piso	1479 mm
V	Largura total sobre os pneus	1879 mm



REVENDEDOR AUTORIZADO