

CDM312 Pá Carregadora

CDM312 C/ motor KUBOTA .



Garantia
3 anos ou
2000H

PÁ CARREGADORA	CDM312
Peso	3500 kg
Carga útil nominal	1230kg
Capacidade do balde	0.54m³
Carga de inclinação	2460kg
Força de ruptura	28.06KN
Força de tração	25.9KN
CxLxA	3460*1820*2000


Motor	
Marca do motor	Kubota
Modelo do motor	V3307CCR-T-EW08M
Potência nominal	55,4Kw (74,3HP) / 2600rpm
Deslocamento L (pol. cúbicas)	3.331 (203.3)
Nº de Cilindros	4
Diâmetro e curso	94,0 x 120,0mm (3,70 x 4,724)pol.
Torque máximo / Velocidade	265,0Nm (195,5lb-ft) / 1500rpm
Norma de emissão	EPA/CARB Tier4 + UE Estágio V + China NR IV

Hidráulico	
Fluxo hidráulico – Padrão	91L/min-2600rpm
Pressão hidráulica – Padrão	21MPa
Bomba	Servo Mecânico

Transmissão	
Velocidade de viagem - F&R	11.8km/h
Tipo	12-16.5NHS

Elétrica	
Tensão (V)	12 V
Amperagem	120 Ah

Capacidade de Recarga do Serviço	
Caixa de corrente, cada lado	9L
Sistema de refrigeração	12L
Cárter do motor	9L
Depósito de combustível	91L
Depósito de hidráulico	65L

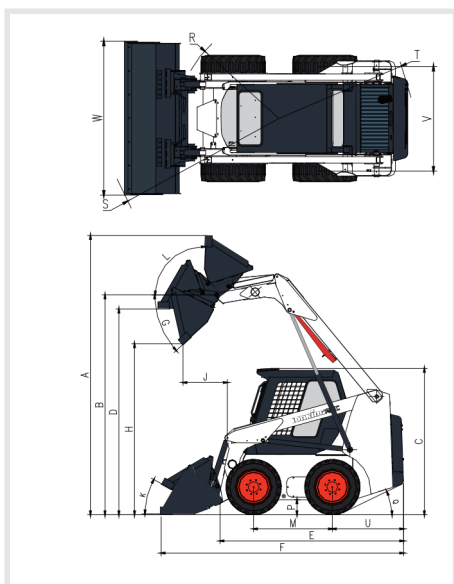

Dimensões principais

Dimensões		
A	Altura máxima de operação	3880 mm
B	Altura do pino do balde	3060 mm
C	Altura do teto da cabine	2000 mm
D	Altura máxima com balde nivelado	2870 mm
E	Comprimento sem acessórios	2530 mm
F	Comprimento com balde padrão	3460 mm
H	Altura de despejo	2440 mm
	Retrocesso do alcance	610 mm
M	Distância entre eixos	1080 mm
	Distância ao solo	180mm
R	Raio de viragem dianteiro s/acessórios	1180 mm
	Raio de viragem dianteiro	2050 mm
	Raio de viragem traseiro	1580 mm
U	Comprimento da cauda	980 mm
V	Distância central entre duas rodas	1320 mm
W	Largura do balde	1820 mm
G	Ângulo de despejo na altura máxima	40 °
K	Ângulo do balde no solo	29 °
	Ângulo de recuo do balde na altura máxima	96 °
Q	Ângulo inicial	28 °



REVENDEDOR AUTORIZADO