

CPD35 Empilhador

CPD35 Empilhador Elétrico c/bateria Lítio



Garantia
3 anos ou
2000H


EMPILHADOR CPD35			
Tipo de alimentação			Bateria Lítio
Capacidade nominal	g	kg	3500
Centro de carga		mm	500
Tipo de Mastro			Triplex

DIMENSÕES			
Dimensões gerais		mm	(CxLxA - 3637x1498x2201)
Altura máxima		mm	4500
Distância entre eixos	L1	mm	1685
Saliência frontal	L2	mm	497
Saliência traseira	L3	mm	385
Distância ao solo (Chassis/Nlast)	m1/ m2	mm	125/ 135
Regulação dos garfos		mm	250-1100
Tamanho do garfo		mm	1070x125x50
Piso da roda dianteira	S	mm	1000
Piso da roda traseira	P	mm	950
Raio de viragem mínimo (exterior)	R1	mm	2340
Largura mínima do corredor para paletes 1000x1200		mm	4128
Largura mínima do corredor para paletes 800x1200		mm	4238

DESEMPENHO /OUTROS PORMENORES		
Velocidade máx. de deslocação (c/carga/ s/carga)	km/h	14/15
Velocidade de elevação (c/carga/ s/carga)	mm/s	325/450
Velocidade de descida, carregado/descarregado	mm/s	carregado 600/ descarregado 300
Capacidade de inclinação máxima	%	15
Peso de serviço	kg	4480
Motor de movimento		16.6
Motor de elevação		13.5
Controlador		Inmotion
Bateria de Lítio (Tensão/Capacidade)		80/280



PNEUS			
W maiúsculo (F/R, X=rodas motrizes)			X=2/2
Tipo de pneus (F/ R)			Pneus sólidos
Tamanho dos pneus, dianteiros			28x9-15-14PR
Tamanho dos pneus, traseiros			18x7-8-14PR

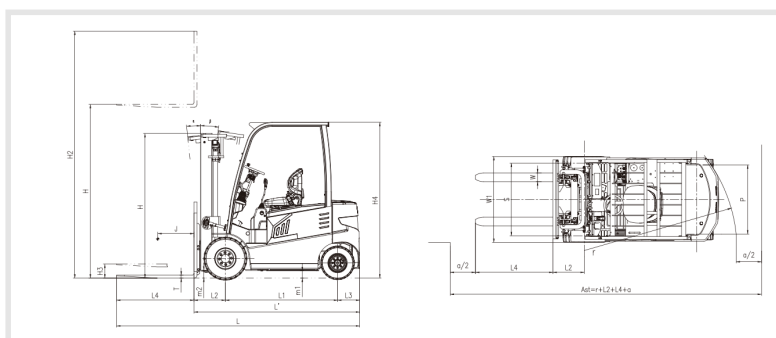

Dimensões principais



REVENDEDOR AUTORIZADO

