CDM315T Pá Carregadora

CDM315T C/ motor KUBOTA .

PÁ CARREGADORA	CDM315T
Peso	5440 kg
Carga útil nominal	1500kg
Capacidade do balde	0.7m³
Carga de inclinação	35KN
Força de ruptura	24KN
Força de tração	42KN
CxLxA	4081*2067*2131

Motor	
Marca do motor	Kubota
Modelo do motor	V3800-TIE5-LKN-1S
Potência nominal	81.8Kw (111,22HP) / 2400rpm
Deslocamento L (pol. cúbicas)	3.769
Nº de Cilindros	4
Diâmetro e curso	100x 120mm
Norma de emissão	Euro Stage V/EPA Tier 4F




Hidráulico	
Fluxo hidráulico – Padrão	15-160L/min
Pressão hidráulica – Padrão	25MPa
Tipo	Controlo piloto

Transmissão	
Velocidade de viagem - F&R	11/7.5km/h

Elétronica	
Tensão (V)	12 V
Amperavem	120 Ah

Capacidade de Recarga do Serviço	
Sistema de refrigeração	12L
Cárter do motor	10L
Depósito de combustível	100L
Depósito de hidráulico	38L

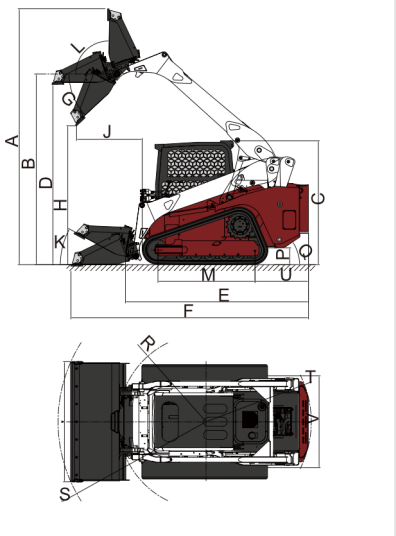

Dimensões principais

Dimensões		
A	Altura máxima de operação	4400 mm
B	Altura do pino do balde	3270 mm
C	Altura do teto da cabine	2150 mm
D	Altura máxima com balde nivelado	3125 mm
E	Comprimento sem acessórios	3145 mm
F	Comprimento com balde padrão	4100 mm
H	Altura de despejo	2440 mm
J	Retrocesso do alcance	1225 mm
M	Distância entre eixos	1680 mm
P	Distância ao solo	290mm
R	Raio de viragem dianteiro s/acessórios	1700 mm
S	Raio de viragem dianteiro	2715 mm
T	Raio de viragem traseiro	1800 mm
U	Comprimento da cauda	919 mm
V	Distância central entre duas rodas	1515 mm
W	Largura do balde	2100mm
G	Ângulo de despejo na altura máxima	43 °
K	Ângulo do balde no solo	33 °
L	Ângulo de recuo do balde na altura máxima	90 °
Q	Ângulo inicial	32 °

Dimensões em manobras de trabalho

REVENDEDOR AUTORIZADO

A DEVIL'MACHINES reserva-se no direito de alterar, **sem aviso prévio**, a informação e oferta comercial relativa a produtos e preços em vigor. Os preços encontram-se em vigor nas condições assinaladas, **salvo erro tipográfico, ortográfico ou de impressão**.