

CDM6025 MINI ESCAVADORA

CDM6025 C/ motor YANMAR.



ESCAVADORA	CDM6025
Peso operacional	2500 kg
Capacidade do balde	0,08 kg/m³
Largura do balde	580mm
Velocidade máx. deslocação	2,6/4,4km/h
Velocidade máx. de rotação	10 rpm
Grau de aptidão	30°
Pressão no solo	25.2kPa
Força de tração máx.	25.6kN
Ângulo de aptidão da lança (E/D)	65°/50°

Motor	
Marca do motor	YANMAR
Modelo do motor	3TNV80F
Potência nominal	14.6kW /2400rpm
Cilindrada do motor	1.267L
Depósito de combustível	26L

Hidráulico	
Caudal máx. (total)	61.6L/min
Pressão máx. de funcionamento	24.5MPa
Pressão máx. do piloto	3,8 MPa
Força máx. de escavação do braço	13.6kN
Força máx. de escavação do balde	23.1 kN
Depósito de óleo hidráulico	41L


Dados de operação	
Distância máx. de escavação	4767 mm
Profundidade máx. de escavação	2800 mm
Altura máx. de escavação	4170.5 mm
Altura máx. de despejo	2841 mm
Raio de escavação máximo no solo	4651 mm

Dimensões	
Dimensões gerais (CxLxA)	4174x1500x2455 mm
Raio necessário p/ girar (traseira)	765 mm




Acessório	
Balde 380 mm	

Acessórios opcionais (não incluídos)	
Balde 300 mm	
Balde 1000 mm	
Engate Rápido Manual	

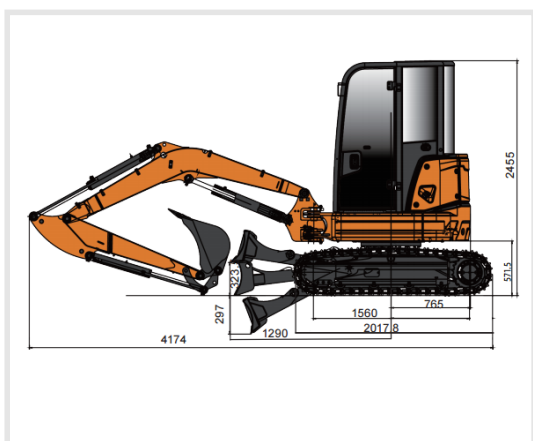

Dimensões principais

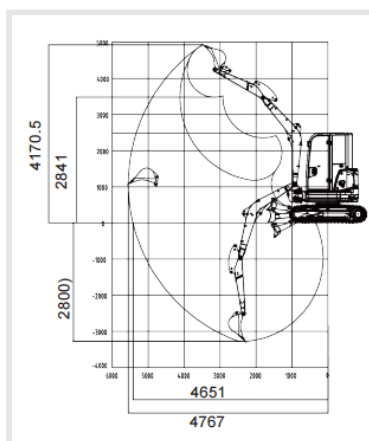

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO

