

CDM6060 MINI ESCAVADORA

CDM6060 C/ motor YANMAR.



ESCAVADORA CDM6060

Peso operacional	6000 kg
Capacidade do balde	0,25 kg/m ³
Largura do balde	670 mm
Velocidade máx. deslocação	3,0/5,2km/h
Velocidade máx. de rotação	10,5 rpm
Grau de aptidão	30° (60°)
Pressão no solo	36,5kPa
Força de tração máx.	58KN
Ângulo de aptidão da lança (E/D)	86°/50°

Motor

Marca do motor	YANMAR
Modelo do motor	4TNV98C-WSY
Potência nominal	42,4kW /2000rpm
Deslocação	3,3L
Depósito de combustível	75L

Hidráulico

Caudal máx. (total)	144L/min
Pressão máx. de funcionamento	25MPa
Pressão máx. do piloto	3,2 MPa
Força máx. de escavação do braço	27kN
Força máx. de escavação do balde	38 kN
Depósito de óleo hidráulico	115L

Dados de operação

Distância máx. de escavação	6130 mm
Profundidade máx. de escavação	3670 mm
Altura máx. de escavação	5960 mm
Altura máx. de despejo	4100 mm
Raio de escavação máximo no solo	5998 mm

Dimensões

Dimensões gerais (CxLxA)	5892x2000x2615 mm
Raio necessário p/ girar (traseira)	1750 mm
Comprimento da lança	3000 mm
Comprimento do braço	1550 mm




Acessório


Balde 670 mm

Acessórios opcionais (não incluídos)

Balde 300 mm
Balde 1000 mm
Engate Rápido Manual

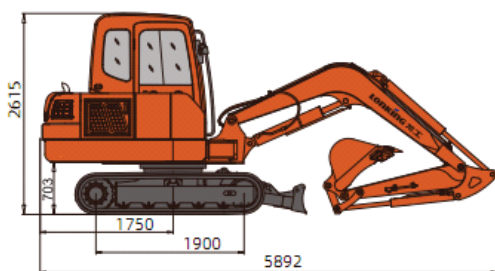

Dimensões principais



Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO