

CDM6035 MINI ESCAVADORA

CDM6035 C/ motor KUBOTA .



ESCAVADORA	CDM6035
Peso operacional	3500 kg
Capacidade do balde	0,11 kg/m³
Largura do balde	520 mm
Velocidade máx. deslocação	2,3/4,0km/h
Velocidade máx. de rotação	10 rpm
Grau de aptidão	30°
Pressão no solo	34.1kPa
Força de tração máx.	32KN
Ângulo de aptidão da lança (E/D)	72°/43°

Motor	
Marca do motor	KUBOTA
Modelo do motor	D1703
Potência nominal	18.2kW /2200rpm
Cilindrada do motor	1.8L
Depósito de combustível	40L

Hidráulico	
Caudal máx. (total)	99L/min
Pressão máx. de funcionamento	24.5MPa
Pressão máx. do piloto	3,8 MPa
Força máx. de escavação do braço	17.2kN
Força máx. de escavação do balde	30.1kN
Depósito de óleo hidráulico	41L


Dados de operação	
Distância máx. de escavação	5568 mm
Profundidade máx. de escavação	3308 mm
Altura máx. de escavação	4951 mm
Altura máx. de despejo	3451 mm
Raio de escavação máximo no solo	5424 mm

Dimensões	
Dimensões gerais (CxLxA)	4952x1700x2494 mm
Raio necessário p/ girar (traseira)	850 mm




Acessório	
Balde 520 mm	

Acessórios opcionais (não incluídos)	
Balde 300 mm	
Balde 1000 mm	

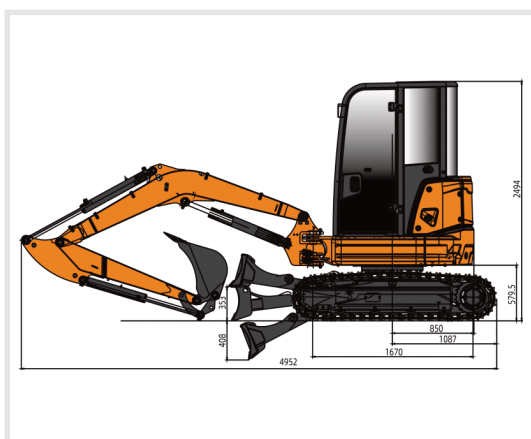

Dimensões principais

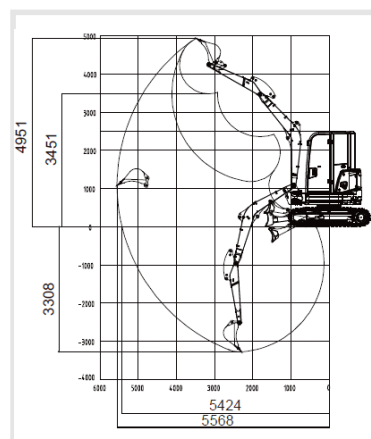

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO